

乾式タイル下地材 **ラインベース18**

製品本体保証	加工性	施工性	両面合成樹脂塗装/ 繊維混入セメント押出成形板	耐火等級 3	金具推奨	横張り ヨコ	ゼロ アスベスト
---------------	------------	------------	----------------------------	---------------	-------------	------------------	--------------------

- 押出成形後、ルーターにて溝加工をほどこしているため、寸法精度に優れた乾式タイル下地です。
- 加工性は木材並みで、しかも軽量。

18mm厚 ビス・釘

適用下地		地域		工法	
木造	鉄骨	一般	積雪	金具	釘打
○	○	○	○	○	○


国土交通大臣認定不燃材料:NM-1799

ラインベース18


寸法	厚さ18mm×幅429mm×長さ3060mm
重量	約21kg/枚(約42kg/梱)
価格	5,500円/枚
塗装	無塗装(着色シーラー)
梱包	シュリンク梱包(2枚入/梱)
パレット積み数	40梱包/パレット(2列/20段)

タイル下地材 提案形状図

表面形状図

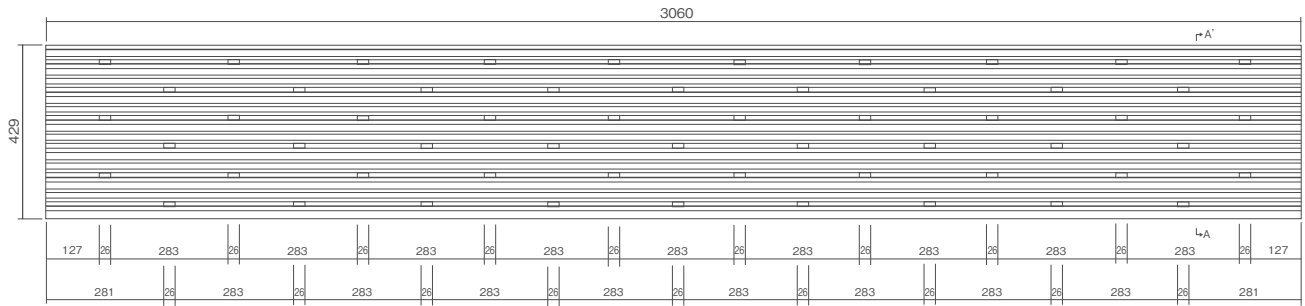

タイル形状図



タイル貼り付け状態図

